PLUS

KARTA PRODUKTU

UNIWERSAL PLUS Ø 125

K92

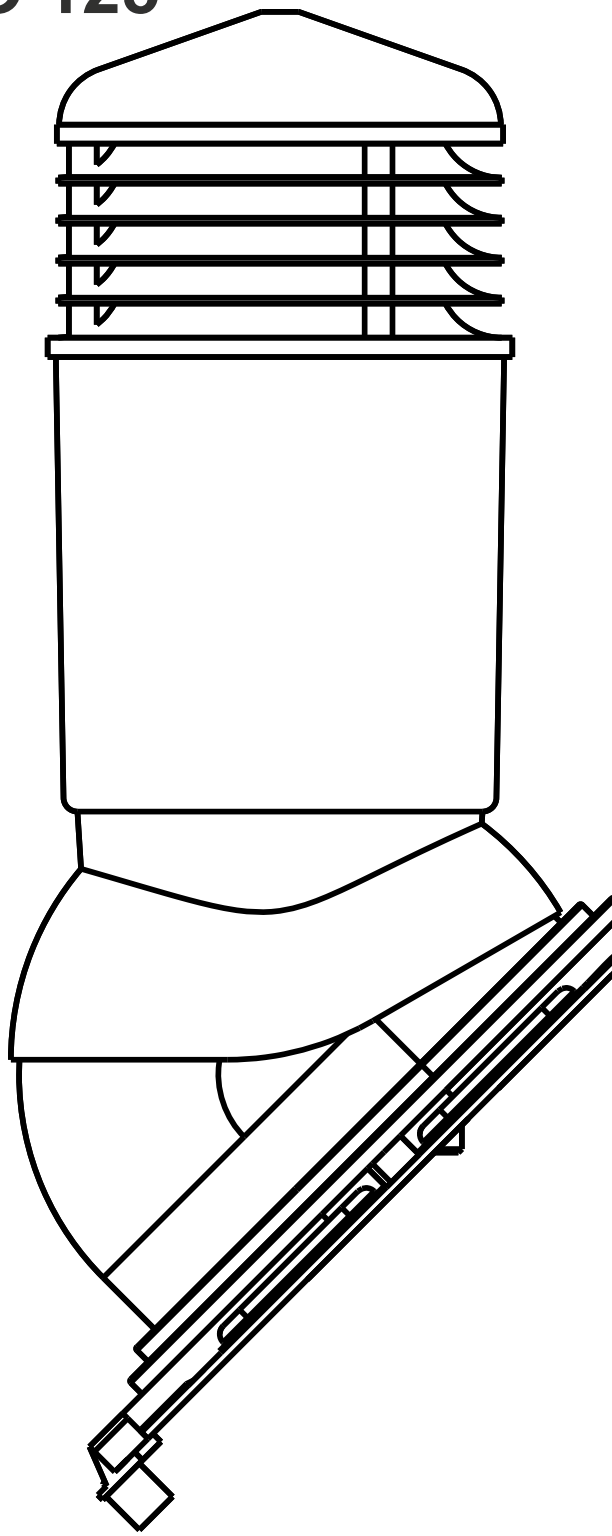

UNIWERSAL PLUS Ø125

Kominek wentylacyjny izolowany

nr katalogowy: **K92**

Kompletny kominek wentylacyjny z uniwersalnym przejściem dachowym, montowany bezpośrednio na blachodachówce.
Wersja izolowana, która zapobiega kondensacji pary wodnej w przewodzie wentylacyjnym, najczęściej zauważalnej w okresie zimowym.

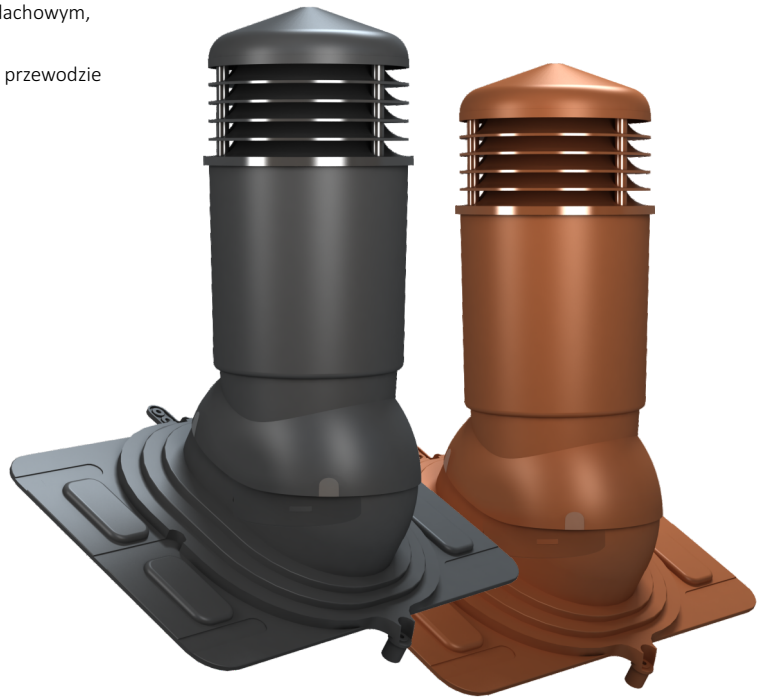

Dane techniczne:

- średnica: Ø125
- materiał: PP stabilizowany na promienie UV,EPDM
- waga netto: 2,75 kg
- waga brutto: 3,35 kg
- opakowanie: 1szt./kpl.
- wielkość opakowań: karton 430 x 280 x 505 mm
- ilość na palecie do 2m: 16 szt.
- rodzaj pokrycia: blachodachówka
- rodzaj kominka: izolowany
- regulowany kąt: 5 °- 45°
- wbudowana poziomica WASSERWAAGE

Szczegóły na stronie internetowej www.wirplast.pl

Dostępne kolory:

Szary RAL 7046	Brązowy RAL 8017	Grafitowy RAL 7024
Czerwony RAL 3009	Zielony RAL 6020	Czarny RAL 9005
Ceglasty RAL 8004	Antracytowy RAL 7021	Brązowy RAL 8019

Rysunek techniczny:

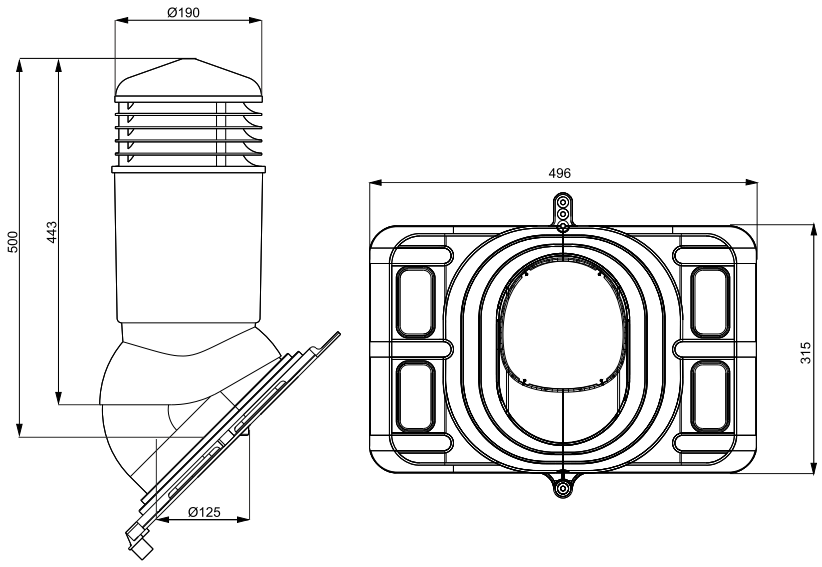

Zestaw zawiera:

- kominek wentylacyjny
- przejście uniwersalne
- kołnierz uszczelniający EPDM
- 12 szt. wkrętów w kolorze kominka (wkręty farmerskie)
- 22 szt. wkrętów ocynkowanych (wkręty farmerskie)